


Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+5,00	0,00	1,88	0,00	4,69	0,00	4,69	-4,69
0+10,00	5,20	0,00	13,00	0,00	13,00	4,69	8,31
0+15,00	1,55	0,00	3,88	0,00	16,87	4,69	12,18
1+0,00	3,91	0,00	9,79	0,00	26,66	4,69	21,97
1+2,50	5,29	0,01	6,58	0,01	33,24	4,70	28,54
1+4,50	3,65	0,10	3,65	0,10	36,89	4,79	32,10
1+5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	4,79	32,10

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volum. Líquido (m³)
0+5,00	1,40	1,00	3,50	2,50	3,50	2,50	1,00
0+7,80	10,21	0,64	14,29	2,30	17,79	4,79	12,99
0+10,00	8,87	0,06	9,76	0,77	27,55	5,56	21,99

UNIDADE	PT	COORDENADAS – ELEVAÇÕES		
		NORTE	ESTE	ELEV.
MURO	P1	7736668.352	456494.908	835,00
	P2	7736672.670	456498.067	835,00
	P3	7736663.901	456510.052	832,00
	P4	7736659.565	456506.879	832,00
QCM	P5	7736668.309	456499.244	835,00
	P6	7736666.183	456502.149	835,00
	P7	7736664.843	456505.505	833,50
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	P8	7736664.077	456509.095	833,50
	P9	7736660.727	456506.645	833,50
	P10	7736660.937	456505.003	833,50
	P11	7736662.058	456503.469	833,50

NOTAS:
1- TODAS AS DIMENSÕES SÃO DADAS EM METRO E OS DIÂMETROS EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

- LEGENDA:**
- UNIDADE PROJETADA
 - CORTE
 - ATERRO
 - PERFIL NATURAL DO TERRENO
 - PLATÔ PROJETADO

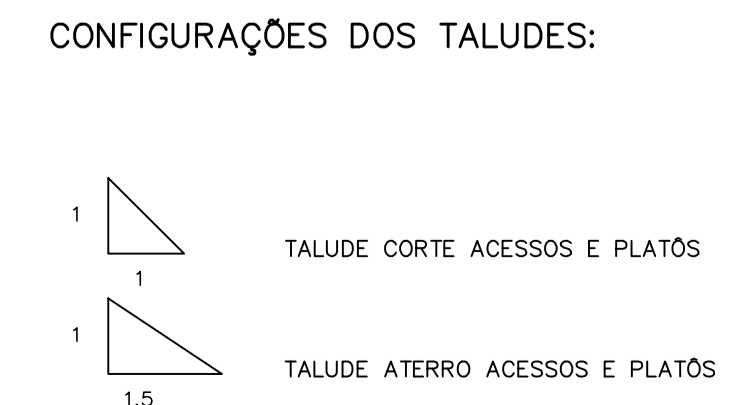

VOLUME CORTE	VOLUME ATERRO	VOLUME LÍQUIDO
58,34	7,58	50,76

Nº	REVISÃO	DATA	R.T.
01	MODIFICAÇÃO CARIMBO	SET/2024	ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA-68.785/D-MG
			PROJETO
			ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA-68.785/D-MG
			PROJETA
			ROSANGELA VEIRA
			DATA
			DEZEMBRO/2023
			APROVADO

PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA – MG

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
BAIRRO LAJINHA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
IMPLANTAÇÃO – PLANTA E SEÇÕES

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

ESCALA
INDICADA

Nº DE FOLHAS
01/02

CODIGO

DESENHO
33/42